

TECHNISCHE FICHE

SikaTack® MOVE Transportation

All-in-one oplossing voor ruitvervangning van bussen, touringcars en vrachtwagens

TYPISCHE PRODUCTWAARDEN (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	1-component polyurethaan
Kleur (CQP001-1)	Zwart
Uithardingsmechanisme	Vochtuitharding
Soortelijke massa (niet uitgehard)	1,2 kg/l
Standvermogen (QCP061-1)	Zeer goed
Verwerkingstemperatuur	product
	omgeving
Huidvormingstijd (CQP019-1)	5 – 35 °C 5 – 35 °C
Open tijd (CQP526-1)	20 minuten ^A
Uithardingsnelheid (CQP049-1)	15 minuten ^A
Hardheid Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1)	Zie schema 1
Treksterkte (CQP036-1 / ISO 527)	65
Rek bij breuk (CQP036-1 / ISO 527)	8 MPa
Verderscheurweerstand (CQP045-1 / ISO 34)	300 %
Afschuifspanning (CQP046-1 / ISO 4587)	10 N/mm
Minimale wegrijtijd voor ondersteund glas	< 40 kg
	< 75 kg
Temperatuurbestendigheid (CQP509-1 / CQP513-1)	2 uur ^{B/C} 4 uur ^{B/C}
Houdbaarheid (CQP016-1)	-40 – 90 °C
	12 maanden ^D

CQP = Corporate Quality Procedure
^C) 5 °C / 80 % r.l. – 40 °C / 20 % r.l.

^A) 23 °C / 50 % r.l.
^D) Opslag onder 25 °C

^B) Neem voor details over MDAT contact op met Sika

BESCHRIJVING

SikaTack® MOVE Transportation is een koud verwerkbaar lijm, die speciaal ontwikkeld is voor glasvervangning en voegvullende toepassingen bij bussen, touringcars en vrachtwagens. SikaTack® Move Transportation bezit een uitstekende weerbestendigheid en is daardoor geschikt voor het vullen van open voegen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Korte wegrijtijd voor commerciële voertuigen
- Geschikt voor lijmen en voegvulling
- Vertoont goede weersbestendigheid
- Compatibel met het Sika's Black-Primerless en All Black installatie proces
- Oplosmiddelvrij
- Ideaal voor ruitvervangning bij commerciële voertuigen

TOEPASSINGSGBIEDEN

SikaTack® MOVE Transportation is speciaal ontwikkeld als een all-in-one oplossing voor ruitvervangning van commerciële voertuigen, zoals bussen en vrachtwagens. Dankzij de weersbestendigheid kan het worden gebruikt voor zowel lijmen als voegvulling. Het is ideaal voor zowel glasvervangning onderweg als in-huis glasvervangning.


SikaTack® MOVE Transportation is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Dit product en gerelateerde proces informatie is ontwikkeld voor ruitvervangning van voertuigen. Voor andere toepassingen dienen vooraf testen te worden uitgevoerd met de gangbare ondergronden en onder plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van hechting en materiaal compatibiliteit.

TECHNISCHE FICHE

SikaTack® MOVE Transportation
 Version 03.01 (07 - 2021), nl_BE
 012002210093001000

UITHARDINGSMECHANISME

SikaTack® MOVE Transportation hardt uit door de reactie met luchtvochtigheid. Bij lage temperaturen is de hoeveelheid water in de lucht kleiner en verloopt de uitharding enigszins trager (zie schema 1)

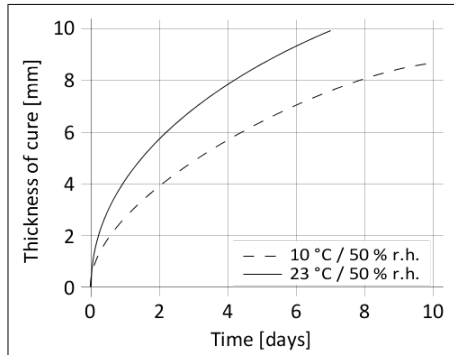

Schema 1: Uithardingsnelheid voor SikaTack® MOVE Transportation

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

SikaTack® Move Transportation is bestand tegen zoet water, zeewater, verdunde zuren en verdunde zeepoplossingen; tijdelijk bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën; niet bestand tegen organische zuren, glycolalcohol, geconcentreerde minerale zuren en bijtende oplossingen of oplosmiddelen.

AANBRENGMETHODE

Ondergrondvoorbereiding


Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vet, olie, stof en andere verontreinigingen zijn. De hechtvlakken moeten worden behandeld volgens Sika's Black-Primerless of All Black installatieproces.

Meer informatie over de toepassing en het gebruik van voorbehandelingen kan geraadpleegd worden in het corresponderende Productinformatieblad van het voorbehandelingsmiddel. Voor glas zonder keramische coating is goede UV bescherming noodzakelijk.

Toepassing

Het wordt aanbevolen om SikaTack® MOVE Transportation aan te brengen met een krachtig accu bediend lijmpistool.

Houd er rekening mee dat de viscositeit zal toenemen bij lage temperaturen. Voor een makkelijke applicatie, conditioneer de lijm voor gebruik aan de omgevingstemperatuur. Om een uniforme lijmlaagdikte te verkrijgen, wordt aanbevolen om de lijm in de vorm van een driehoeks rups aan te brengen (zie figuur 1)

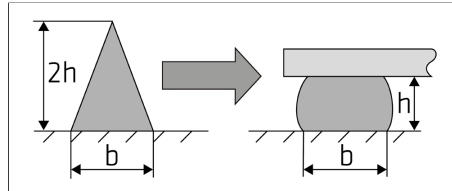

Figuur 1: Druk de lijmrups aan tot de uiteindelijke afmeting is bereikt.

De open tijd is beduidend korter in warme en vochtige klimaten. De ruit dient altijd geplaatst te worden binnen de open tijd van de lijm. Plaats nooit een ruit nadat de lijm een huid heeft gevormd.

Verwijderen

Niet uitgeharde

SikaTack® Move Transportation kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sika® Remover-208 of een ander geschikt oplosmiddel. Zodra het materiaal is uitgehard, kan het uitsluitend nog mechanisch worden verwijderd.

Handen en onbedekte huid moeten onmiddellijk worden afgewassen met Sika® Cleaner-350H tissues of een geschikte industriële handreiniger en water. Gebruik geen oplosmiddelen op de huid!

AANVULLENDE INFORMATIE

De informatie in dit document is alleen een algemene richtlijn. Advies over specifieke toepassingen kan worden verkregen bij de Technische Dienst van Sika Belgium nv. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen
- Black-Primerless installatieproces tabel
- All Black installatieproces tabel

VERPAKKINGSGEGEVENS

Unipack	600 ml
---------	--------

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSGEGEVENS

Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar de meest recente Veiligheidsinformatiebladen die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.