

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikasil® WS-605 S

Protection contre les intempéries silicone, haute performance, ne forme pas de stries, marquage CE

PROPRIÉTÉS TYPIQUES DU PRODUIT (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

| | |
|---|--|
| Base Chimique | Silicone monocomposant |
| Couleur (CQP001-1) | Noir (autres couleurs sur demande) |
| Mode de polymérisation | Polymérisation sous l'action de l'humidité |
| Type de durcissement | Neutre |
| Densité (avant durcissement) | 1.5 kg/l |
| Résistance à l'affaissement (CQP061-4 / ISO 7390) | Bien |
| Température d'application | Température ambiante 5 - 40 °C |
| Temps de formation de peau (CQP019-1) | 25 minutes ^A |
| Temps hors poisse (CQP019-3) | 120 minutes ^A |
| Vitesse de durcissement (CQP049-1) | (Voir diagramme) |
| Dureté Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1) | 30 ^B |
| Résistance à la traction (CQP036-1 / ISO 527) | 1.0 MPa |
| Module 100 % (CQP036-1 / ISO 37) | 0.3 MPa |
| Allongement à la rupture (CQP036-1 / ISO 527) | 800 % |
| Résistance à la déchirure amorcée (CQP045-1 / ISO 34) | 4.0 N/mm |
| Température de service | -40 - 150 °C |
| Durée de stockage (CQP016-1) | Cartouche / Sachet 12 mois ^C |

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / 50 % h.r.^B) Après 28 jours^C) Stockage au-dessous de 25°C

DESCRIPTION

Sikasil® WS-605 S est un mastic silicone, à polymérisation neutre, possédant une grande capacité d'accommodation des mouvements et une excellente adhérence sur de nombreux supports.

Sans formation de stries sur des supports lisses.

Convient spécialement comme étanchéité de protection contre les intempéries pour le structural glazing, les façades-rideaux et les fenêtres.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Satisfait aux exigences des normes ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM, EN 15651-1 F EXT-INT CC 25LM, EN 15651-2 G CC 25LM
- Marquage CE selon EN 15651-1:2012, F EXT-INT CC 25LM, EN 15651-2:2012, G CC 25LM, organisme de certification 1119
- Ne forme pas de stries sur les supports lisses
- Excellente résistance aux UV et au vieillissement
- Très bonne adhérence sur le verre, les métaux, les métaux revêtus, les plastiques et le bois

DOMAINE D'APPLICATION

Sikasil® WS-605 S peut être utilisé comme mastic d'étanchéité de protection contre les intempéries et pour des applications partout où une durabilité dans des conditions sévères est exigée.

Convient spécialement comme mastic d'étanchéité de protection contre les intempéries pour le structural glazing, les façades-rideaux et les fenêtres.

Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés. Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité du matériau, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

MODE DE POLYMÉRISATION

Sikasil® WS-605 S polymérise sous l'action de l'humidité contenue dans l'air. Lorsque la température s'abaisse, la teneur en humidité de l'air diminue et la réaction de durcissement ralentit (voir diagramme 1).

La vitesse de durcissement dépend principalement de l'humidité relative de l'air et de la température ambiante. Les températures des matériaux supérieures à 50 °C peuvent générer des phénomènes de bullage.

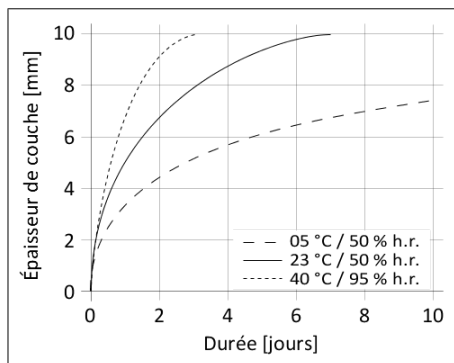


Diagramme 1: Vitesse de polymérisation du Sikasil® WS-605 S

MÉTHODE D'APPLICATION

Traitement préalable de la surface

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches, exemptes de graisse, d'huile et de poussière. La préparation de la surface dépend du support respectif et est déterminante pour une adhérence durable.

Application

La température idéale pour le support et le mastic se situe entre 15 °C et 25 °C.

Sikasil® WS-605 S peut être appliqué à la main, à l'aide d'un équipement fonctionnant à l'air comprimé ou à accu, ainsi qu'avec des installations de dosage. Si vous avez des questions concernant les installations de dosage et leur réglage, veuillez contacter le département System Engineering de Sika Industry.

Les joints doivent être dimensionnés avec exactitude.

Afin d'utiliser de manière idéale les performances du mastic, la largeur des joints doit être calculée sur la base de la capacité de l'accommodation des mouvements admis et des mouvements à prévoir. La profondeur minimale du joint devra être de 6 mm et un rapport largeur/profondeur du joint de 2 : 1 et au maximum 4 : 1 doit être respecté. Il faut éviter des profondeurs de joints supérieures à 15 mm.

Pour le remplissage de joints, il est recommandé d'utiliser des fonds de joints en mousse à cellules fermées compatibles avec le mastic, p.ex. Sika® Rod. Pour les joints insuffisamment profonds pour permettre la pose d'un fond de joint, il est recommandé la pose d'un ruban polyéthylène. Celui-ci agit comme film de séparation (interruption de l'adhérence) afin que le mastic puisse bouger librement lors du mouvement du joint.

Lissage et finition

Le lissage doit être effectué dans la moitié du temps de formation de peau du mastic.

Lors du lissage de Sikasil® WS-605 S fraîchement appliqué, le mastic doit être pressé sur les bords du joint pour obtenir un bon mouillage.

L'utilisation d'un agent de lissage n'est pas autorisée.

Nettoyage

Sikasil® WS-605 S non polymérisé sur les outils et les installations peut être nettoyé avec Sika® Remover-208. Une fois durci, le matériau ne peut être enlevé que mécaniquement. Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectué immédiatement à l'aide de Sika® PowerClean ou d'une pâte pour les mains appropriée et de l'eau.

Ne pas utiliser de solvants sur la peau.

Mise en peinture

Sikasil® WS-605 S ne peut pas être peint.

Limites d'application

La plupart des Sikasil® WS, SG, IG et WT et des silicones fabriqués par Sika sont compatibles entre eux. Pour des informations spéciales concernant la compatibilité entre les différents produits Sikasil®, veuillez contacter le département technique de Sika Industry.

Afin de pouvoir exclure les influences négatives sur Sikasil® WS-605 S, la compatibilité avec des matériaux tels que les joints, les rubans, les blocs de vitrage, les mastics, etc. en contact direct et indirect doit être testée lors d'essais préliminaires par Sika.

Lorsque deux ou plusieurs mastics réactifs sont utilisés, laisser le premier polymériser complètement avant de pouvoir appliquer le suivant.

Sikasil® WS-605 S ne peut être utilisé en combinaison avec des applications de vitrage structurel qu'après un examen détaillé des détails pertinents du projet.

Sikasil® WS-605 S ne peut pas être utilisé sur des éléments en PMMA et PC, car ceci peut éventuellement provoquer des fissures (crazing).

AUTRES INFORMATIONS

Ces informations sont fournies à titre d'orientation générale uniquement. Pour des conseils relatifs aux objets, veuillez contacter le département technique de Sika Industry.

Les documents suivants sont disponibles sur simple demande:

- Fiche de données et de sécurité
- Directives de mise en œuvre pour les mastics d'étanchéité Sikasil®

CONDITIONNEMENT

| | |
|-----------|--------|
| Cartouche | 300 ml |
| Sachet | 600 ml |

REMARQUE CONCERNANT LES VALEURS MESUREES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

DIRECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikasil® WS-605 S
Version 03.02 (08 - 2020), fr_CH
012603206059001000

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

