

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sikasil® WT-40

Vysokopevnostní, 1-komponentní lepidlo pro lepení oken

## TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	1-komponentní silikon
Barva (CQP001-1)	Černá, šedá S6, bílá S3
Mechanismus vytvrzení	Vlhkostí
Typ vytvrzení	Neutrální
Hustota (nevytvrzený materiál)	1.36 kg/l
Stabilita (CQP061-4 / ISO 7390)	Dobrá
Aplikační teplota	okolní 5 – 40 °C
Čas tvorby povrchové kůže (CQP019-1)	20 minut <sup>A</sup>
Čas tvorby povrchové kůže (CQP019-3)	180 minut <sup>A</sup>
Rychlost vytvrzování (CQP049-1)	(viz Diagram 1)
Tvrдость Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	40
Pevnost v tahu (CQP036-1 / ISO 527)	2.1 MPa
100 % modul (CQP 036-1 / ISO 37)	0.9 MPa
Prodloužení při přetržení (CQP036-1 / ISO 37)	400 %
Pevnost v dalším trhání (CQP045-1 / ISO 34)	7 N/mm
Provozní teplota	-40 – 150 °C
Skladovatelnost (CQP016-1)	9 měsíců <sup>B</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A</sup>) 23 °C / 50 % r. h.<sup>B</sup>) Skladovat do 25 °C

## POPIS

Sikasil® WT-40 je 1-komponentní, neutrálně vytvrzující strukturální silikon s velmi vysokou mechanickou pevností, vhodné pro strukturální lepení izolačních skel do okenních rámců a jiné podobné aplikace.

## VÝHODY

- Výborná adheze k různým druhům substrátů
- Odolnost vůči UV a povětrnostním vlivům
- Velmi vysoká mechanická pevnost
- Dobrá schopnost vyplnit spoje a spáry
- Zachovává flexibilitu v širokém teplotním rozsahu
- Dlouhá životnost

## OBLASTI POUŽITÍ

Sikasil® WT-40 je vhodný pro lepení široké škály různých substrátů jako je sklo, (lakované) kovy, dřevo, PVC a mnoho dalších. V kombinaci s jeho dobrými mechanickými vlastnostmi, speciálně vysoký modul elasticity, dělá toto lepidlo nejvhodnější pro strukturální lepení izolačních skel do rámců. Dále je vhodný pro vysoce náročné aplikace průmyslového lepení a těsnění.

Tento produkt je určen pro profesionální použití, před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami.

## MECHANISMUS VYTVRZENÍ

Sikasil® WT-40 vytvrzuje reakcí s atmosférickou vlhkostí. Při nízkých teplotách je ve vzduchu menší obsah vody, což ovlivňuje rychlost reakce (dojde ke zpomalení vytvrzení viz Diagram 1).

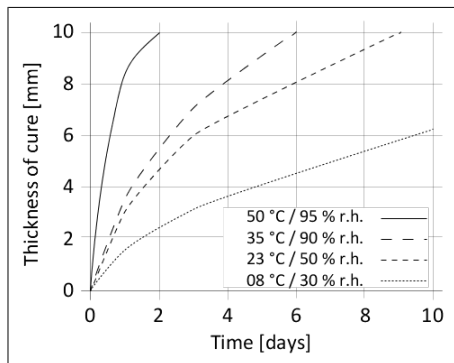


Diagram 1: Rychlost vytvrzení Sikasil® WT-40

## ZPŮSOB APLIKACE

### Příprava podkladu

Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty, olejů a prachu. Povrchová úprava závisí na specifické povaze podkladů a je rozhodující pro dlouhotrvající spoj.

### Aplikace

Optimální teplota pro podklad a tmel je mezi 15 °C a 25 °C.

Sikasil® WT-40 lze zpracovat pomocí ruční, pneumatické či AKU pistole a také vhodným čerpacím zařízením. V případě výběru vhodného čerpacího systému nebo nastavení aktuálního systému se obraťte na oddělení systémového inženýrství Sika Industry.

Spoje musí být správně dimenzovány. Základem pro výpočet potřebných rozměrů spoje jsou technické hodnoty lepidla a přilehlých stavebních materiálů, expozice stavebních prvků, jejich konstrukce a velikost, jakož i vnější zatížení.

Důležité! Je třeba se vyvarovat spojů hlubších než 15 mm.

### Vyhlazení a zapravení povrchu

Vyhlazení a dokončovací práce musí být provedeny během doby vytvoření povrchové kůže lepidla / tmelu. K vyhlazení čerstvě naneseného Sikasil® WT-40 přitlačte lepidlo na boky spojů, aby došlo k dobrému smáčení lepených povrchů.

Nesmí být použity žádné zahlazovací prostředky.

## Odstranění

Nevytvrzený Sikasil® WT-40 lze z nástrojů a zařízení odstranit pomocí Sika® Remover-208 nebo jiným vhodným rozpouštědlem. Po vytvrzení lze materiál odstranit pouze mechanicky.

Ruce a nechráněnou pokožku lze očistit ručními ubrousky např. Sika® Cleaner-350H nebo jiným vhodným průmyslovým čističem na tělo a vodou.

Na kůži nepoužívejte rozpouštědla!

## Přetíratelnost

Sikasil® WT-40 nelze přetírat.

## Aplikační podmínky / omezení

Doporučené řešení od společnosti Sika pro strukturální zasklení a lepení oken je obvykle navzájem kompatibilní. Tato řešení se skládají z produktů, jako jsou řady Sikasil® SG, IG, WS a WT. Konkrétní informace týkající se kompatibility mezi různými produkty Sikasil® a jinými produkty Sika získáte od technického oddělení Sika Industry.

Aby se vyloučily materiály ovlivňující Sikasil® WT-40, všechny materiály, jako jsou těsnění, nastavovací bloky, tmely atd., v přímém i nepřímém kontaktu, musí být předem schváleny společností Sika.

Pokud se používají dva nebo více různých reaktivních tmelů, nechte první úplně vytvrdnout před nanášením dalšího.

Výše uvedené materiály Sika mohou být použity v aplikacích strukturálního zasklení nebo lepení oken pouze po podrobném prozkoumání a písemném schválení odpovídajících podrobností projektu technickým oddělením Sika Industry.

## DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou poskytovány pouze pro obecnou orientaci. Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispozici na vyžádání od technického oddělení Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní listy
- Všobecné pokyny: Lepení skel pomocí lepidel řady Sikasil® WT

## INFORMACE O BALENÍ

Kartuše	300 ml
Monoporce	600 ml
Hobok	25 kg
Sud	250 kg

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

## PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

## PRODUKTOVÝ LIST

Sikasil® WT-40  
Verze 04.01 (04 - 2022), cs\_CZ  
012603140409001000

Sika CZ, s.r.o.  
Bystrcká 1132/36  
CZ-624 00 Brno  
tel: +420 546 422 464  
sika@cz.sika.com  
www.sika.cz

