

## NOTICE PRODUIT

## Sikasil® WS-605 S

Mastic d'étanchéité silicone hautes performances et sans trace, marqué CE

## PROPRIETES (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base chimique	Silicone mono composant
Couleur (CQP001-1)	Nombreuses couleurs disponibles <sup>A</sup>
Mode de polymérisation	Polymérisation
Type de durcissement	Neutre
Densité (non durci)	1.5 kg/l
Propriétés non-affaissement (CQP061-4 / ISO 7390)	Bonnes
Température d'application	ambiante 5 – 40 °C
Temps de formation de peau (CQP019-1)	25 minutes <sup>B</sup>
Sec au toucher (CQP019-3)	120 minutes <sup>B</sup>
Vitesse de durcissement (CQP049-1)	(voir schéma)
Dureté Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1)	30 <sup>C</sup>
Résistance à la traction (CQP036-1 / ISO 527)	1.0 MPa
Module à 100% (CQP036-1 / ISO 527)	0.3 MPa
Allongement à la rupture (CQP036-1 / ISO 527)	800 %
Résistance à la déchirure (CQP045-1 / ISO 34)	4.0 N/mm
Température de service	-40 – 150 °C
Durée de conservation (CQP016-1)	cartouche / recharge tonnelet / fût
	12 mois <sup>D</sup> 6 mois <sup>D</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure  
<sup>C</sup>) après 28 jours

<sup>A</sup>) disponibilité selon le pays  
<sup>D</sup>) stockage inférieur à 25 °C

<sup>B</sup>) 23 °C / 50 % h. r.

## DESCRIPTION

Le Sikasil® WS-605 S est un mastic silicone à polymérisation neutre (alkoxy) présentant une capacité d'accommodation des mouvements élevée ainsi qu'une excellente adhérence sur de nombreux supports. Sans traces sur les supports non poreux. Il est particulièrement adapté comme mastic d'étanchéité pour le VEC, la façade rideau et les menuiseries.

## AVANTAGES

- Réponds aux exigences de l'ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM, EN 15651-1 F EXT-INT CC 25LM, EN 15651-2 G CC 25LM, ASTM C 920 pour Type S, Grade NS, Classe 50 (capacité de mouvement ±50 %), ASTM C 1248, AENOR Marca N F+G 25 LM
- Bénéficie du marquage CE selon EN 15651-1:2012, F EXT-INT CC 25 LM, EN 15651-2:2012, G CC 25LM, certifié par l'organisme notifié 1119
- Label SNJF Façade & Vitrage 25 E (code produit 2885, 2891) pour les couleurs Noir, Gris et Blanc
- Sans trace sur support non poreux
- Résistance aux UV et au vieillissement extérieur exceptionnels
- Bonne adhérence sur le verre, les métaux, les métaux revêtus ou peints, les plastiques et le bois

## DOMAINES D'APPLICATION

Le Sikasil® WS-605 S peut être utilisé pour l'étanchéité pour de nombreuses applications pour lesquelles une grande durabilité sous conditions sévères est requise.

Il est particulièrement adapté comme joint d'étanchéité pour le collage VEC, les murs rideaux et les menuiseries.

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels. Des test dans les conditions et sur les supports réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.

## NOTICE PRODUIT

Sikasil® WS-605 S  
 Version 04.01 (01 - 2021), fr\_FR  
 012603206059001000



## MODE DE POLYMERISATION

Le Sikasil® WS-605 S polymérise sous l'action de l'humidité contenue dans l'air. A une température basse, la quantité d'eau contenue dans l'air est généralement moins importante, et la réaction de polymérisation se déroule plus lentement (cf schéma 1).

La vitesse de polymérisation dépend essentiellement de la température et de l'humidité. Une température supérieure à 50 °C peut entraîner la formation de bulles, et doit être évitée.

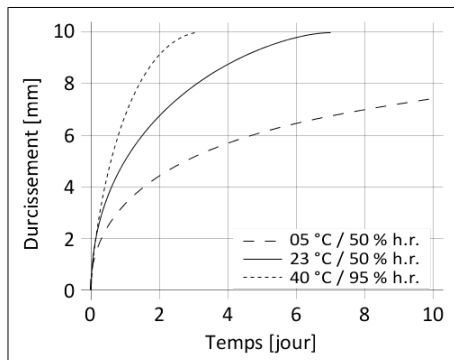


Schéma 1: Vitesse de polymérisation du Sikasil® WS-605 S

## METHODE D'APPLICATION

### Préparation de surface

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de graisse ou d'huile et dépolissées. Le traitement de surface dépend de la nature des supports, et est primordial pour un collage durable.

### Application

La température optimale pour les supports et la colle est entre 15 °C et 25 °C. Le Sikasil® WS-605 S peut être extrudé à la main avec un pistolet pneumatique ou électrique à piston, ou à l'aide d'une pompe. Contacter le Service Engineering Sika Industry pour des conseils spécifiques sur le choix et la mise en place d'un matériel adapté.

Les joints doivent être correctement dimensionnés.

Pour des performances optimales, la largeur du joint doit être calculée en fonction des capacités de mouvement du joint et du mouvement attendu. Une profondeur minimale de 6 mm et un ratio largeur / profondeur compris entre 2 : 1 et 4 : 1 doivent être respectés.

Pour le fond de joint, il est recommandé d'utiliser une mousse à cellules fermées compatible, par exemple une mousse polyéthylène à haute résistance. Si les joints sont trop fins pour utiliser un fond de joint, nous recommandons l'utilisation d'une bande polyéthylène. Cette bande se comporte comme un film non adhérent, permettant au joint de bouger et au silicone de s'allonger librement.

## Lissage et finition

Les opérations de lissage et de finition doivent être réalisées dans la limite du temps de formation de peau du produit.

Lors du lissage du Sikasil® WS-605 S fraîchement appliqué, presser la colle sur les flancs du joint pour obtenir un bon mouillage de la surface de collage. Ne pas utiliser de produit de lissage.

## Nettoyage

Les résidus de Sikasil® WS-605 S non polymérisés peuvent être nettoyés avec le Sika® Remover-208 ou tout autre solvant approprié.

Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectué immédiatement à l'aide des lingettes Sika® Handclean ou d'un savon adapté et de l'eau. Ne pas utiliser de solvant sur la peau.

## Mise en peinture

Le Sikasil® WS-605 S ne peut pas être peint.

## Limites d'application

La plupart des silicones de la gamme Sikasil® SG, IG, WS et WT de Sika sont compatibles entre eux. Pour des informations spécifiques relatives à la compatibilité des différents produits Sikasil®, contacter le Service Technique de Sika Industry.

Afin d'écartier les matériaux pouvant agir sur le Sikasil® WS-605 S comme les joints préformés, les cales d'assise, les mastics, etc., les contacts directs ou indirects de ces matériaux avec le Sikasil® WS-605 S doivent être approuvés en avance par Sika.

Lorsque deux (ou plus) mastics réactifs sont utilisés, laisser le premier polymériser complètement avant d'appliquer le suivant. Le Sikasil® WS-605 S ne peut être utilisé en combinaison d'un collage VEC qu'après un examen détaillé du projet correspondant.

Ne pas utiliser le Sikasil® WS-605 S sur le PM-MA et le PC, cela pouvant entraîner un phénomène de stress cracking (crazing).

## AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans cette fiche sont données à titre informatif uniquement. Des conseils sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande au Service Technique de Sika Industry.

Les documentations suivantes sont disponibles sur demande :

- Fiche de données de sécurité
- Guide général mastics d'étanchéité Sikasil® WS

## CONDITIONNEMENT

Cartouche	300 ml
Recharge	400 ml 600 ml
Tonnelet	26 kg
Fût	280 kg

## VALEURS

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

## HYGIENE ET SECURITE

Pour plus d'informations concernant le transport, la manipulation, le stockage et l'élimination de produits chimiques, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) qui contient les données physiques, écologiques et de sécurité.

## NOTE

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKa a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

## NOTICE PRODUIT

Sikasil® WS-605 S  
Version 04.01 (01 - 2021), fr\_FR  
012603206059001000

SIKA FRANCE S.A.S.  
84 rue Edouard Vaillant  
93350 LE BOURGET  
FRANCE  
Tél.: 01 49 92 80 00  
Fax: 01 49 92 85 88  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)

