

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaMelt[®]-285(formerly SikaMelt[®]-9285)

Hot Melt PSA ad alte prestazioni

DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica		Gomma termoplastica
Colore (CQP001-1)		Colore miele chiaro, chiaro opaco
Meccanismo di indurimento		Indurimento fisico
Densità		0.96 kg/l
Viscosità (Brookfield)	a 190 °C	10 000 mPa·s
Temperatura di rammollimento (CQP538-5)		135 °C
Temperatura di applicazione	A breve termine max. 1 hour	170 – 190 °C 200 °C ^A
SAFT (CQP560-1)		95 °C
Resistenza a taglio per trazione statica (CQP566-1)		9.0 kg ^B
Resistenza al peeling (CQP568-1)		45 N/25 mm ^B
Durata di conservazione		24 mesi

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} valido solo per ugello^{B)} 23 °C / 50 % u.r.

DESCRIZIONE

SikaMelt[®]-285 è un adesivo hot melt multiuso sensibile alla pressione basato su gomma termoplastica per una vasta gamma di applicazioni. SikaMelt[®]-285 mostra ottime proprietà di adesione su un'ampia varietà di substrati.

VANTAGGI

- Buona appiccicosità
- Alta coesione
- Ottima resistenza al calore
- Esente da solventi

CAMPI DI APPLICAZIONE

SikaMelt[®]-285 è adatto per essere applicato a carte, film e fogli di metallo, tessuti, schiume e una vasta gamma di altri materiali. SikaMelt[®]-285 non deve essere utilizzato su substrati contenenti plastificanti monomerici. Questo prodotto è adatto solo per utenti professionisti esperti. Devono essere eseguiti test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali.

MECCANISMO DI INDURIMENTO

SikaMelt®-285 è un adesivo fisicamente indurente

RESISTENZA CHIMICA

SikaMelt®-285 è resistente al tensioattivo acquoso, agli acidi deboli e alle soluzioni caustiche. La resistenza chimica è influenzata da diversi fattori come composizione chimica, concentrazione, periodo di esposizione e temperatura. Pertanto è richiesto un test relativo al progetto in caso di esposizione chimica o termica.

METODO DI APPLICAZIONE

Preparazione della superficie

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di qualsiasi traccia di grasso, olio e polvere. In base alla superficie e al tipo di materiale, potrebbe essere necessario un pretrattamento fisico o chimico. Il tipo di pretrattamento deve essere determinato tramite test.

Applicazione

SikaMelt®-285 può essere applicato direttamente con un'adeguata attrezzatura di estrusione o con un adeguato metodo di applicazione. Può essere applicato come film, punti, perline o spray. Per applicazioni automatizzate è richiesto un sistema di filtraggio adeguato. Grazie ad elevate prestazioni di adesione, il metodo diretto viene solitamente scelto ogni volta che sia possibile. Il metodo di trasferimento viene spesso utilizzato in combinazione con substrati porosi e assorbenti come schiume o quando sono sensibili alle alte temperature come i film in PE sottili. Per proteggere la superficie adesiva da polvere, luce e ossigeno è necessario coprire la pellicola adesiva con carta o carta siliconata.

Per soddisfare le proprietà dell'applicazione richieste, è possibile regolare la viscosità dell'adesivo modificando la temperatura dell'applicazione (vedere il diagramma 1).

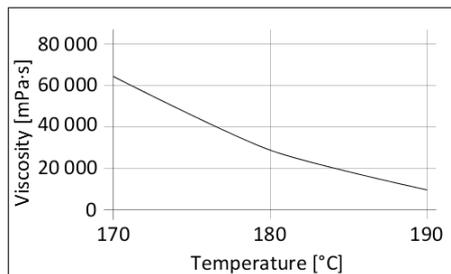


Diagramma 1: Viscosità in funzione della temperatura

Durante le interruzioni SikaMelt®-285 deve essere estruso come segue:

Per interruzioni ≥ 1 h il riscaldamento deve essere abbassato a 80 °C e per interruzioni ≥ 4 h il riscaldamento deve essere spento.

Per garantire una qualità costante durante l'intero processo di produzione, si consiglia di proteggere l'adesivo nel serbatoio di fusione con azoto o anidride carbonica (per evitare possibili reazioni del prodotto con l'ossigeno). Per consigli sulla selezione e l'installazione di apparecchiature di elaborazione adeguate, contattare il Dipartimento di Ingegneria di Sika Industry.

Rimozione

SikaMelt®-285 può essere rimosso da strumenti e attrezzature con Sika® Remover-208 o un altro solvente adatto. Le mani e la pelle esposta devono essere lavate immediatamente con salviette come Sika® Cleaner-350H o un detergente per mani industriale adatto e acqua.

Non usare solventi sulla pelle!

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

SikaMelt®-285 deve essere conservato a temperatura inferiore a 40 °C in un luogo asciutto. Ai fini del trasporto, la temperatura di conservazione può essere superata per un periodo di massimo 4 settimane fino a 60 °C.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono fornite solo a titolo di orientamento generale. I consigli su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso l'Ufficio Tecnico di Sika Industry.

Copie delle seguenti pubblicazioni sono disponibili su richiesta:

- Scheda di sicurezza

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Box	4 kg
-----	------

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaMelt®-285
Versione 02.01 (09 - 2021), it_IT
013309202850001010

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it

